




> aWXFH

Sehr gute abriebfestigkeit
 Sehr gute druckqualität
 Exzellente vielseitigkeit und sensibilität

AWX®FH ist ein mit Harz angereichertes Wachsfarbband. Es ist das leistungsfähigste Wachsfarbband des inkanto-Sortiments, daher ist es für alle, auch die anspruchsvollsten Wachs-anwendungen geeignet.

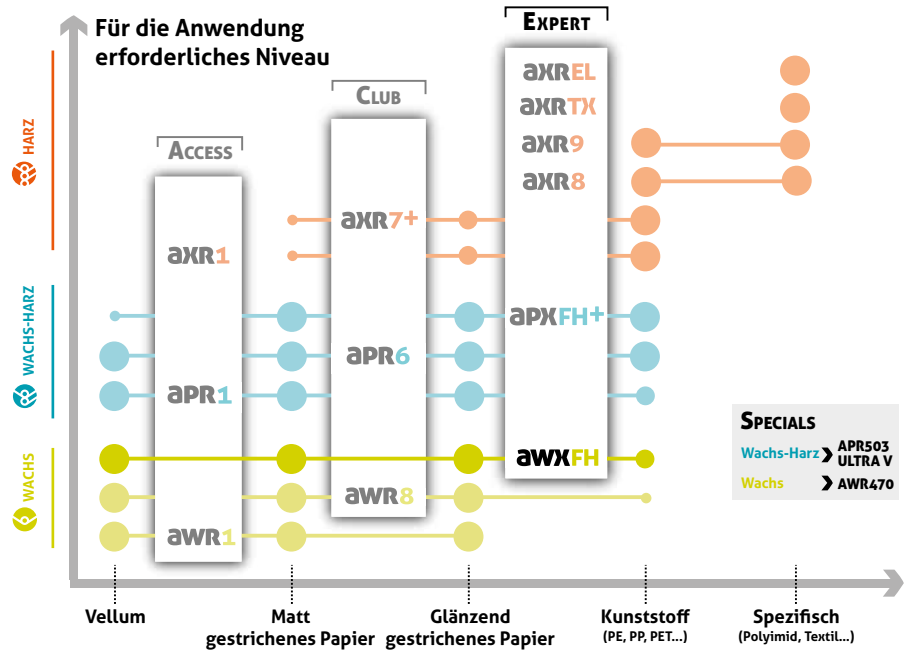

Druckmedien


papiere	kunststoffe
Velin ●●●	PP ●●○
Gestrichen ●●●	PE ●●○
Glänzend gestrichen ●●●	PET ●●○

Druckereinstellungen


geschwindigkeit



energie

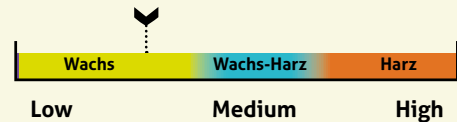

Druckbeständigkeit

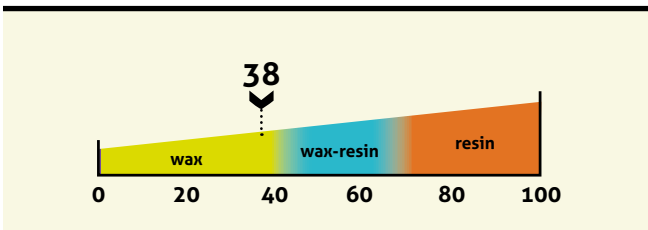

Entspricht folgenden Vorschriften

REACH / SVHC 1907/2006/EC
Für Lebensmittelkontakt zugelassen 1935/2004/EC
Schwermetalle 2011/65/EU
California Proposition 65
Halogeneinschränkungen

Nachhaltigkeit

Herstellungsprozess

PET Abfall	100% wiederverwertet
Lösemittel	91% wiederverwertet in Fabrikationsenergie
Elektrizität	58% aus regenerativen Quellen



Mehr Information über Nachhaltigkeit hier





Anwendungsbereiche




Produkteigenschaften

druckqualität		
90°Barcode	75	A _a Kleinbuchstaben
0°Barcode	100	2D Barcode
		Logos
		Schwärze
beständigkeiten		
Temperatur	100°C / 212°F	Licht/Blauwollskala
		Lösungsmittel
Wasser/Eintauchen	100	Reibung

Physikalisch-chemische Merkmale des Produkts

farbbandaufbau	
PET-Folie	Dicke: 4,5 µm
Tinte	Wachs
Schmelzpunkt:	65°C/149°F
Rückseitenbeschichtung	Silikonbasiert
Reibungskoeffizient	Kd < 0,2
Farbanddicke	< 9 µm
Das Farbband ist antistatisch behandelt	

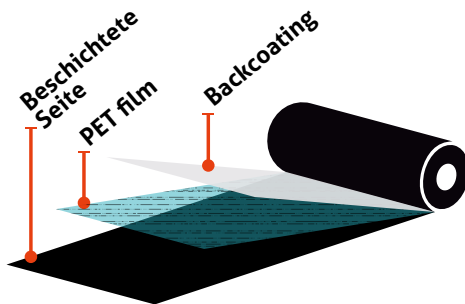

Lagerung

lagerungsbedingungen

nicht länger als 12 Monate empfohlen
20-80% Feuchtigkeitsgehalt, 5-35°C

Abfallmanagement

Die Inkanto-Rollen und ihre Verpackung gestatten ein optimiertes Abfallmanagement. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an ARMOR.